

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**ФАНЕРА SVEZA COLOR  
БЕРЕЗОВАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ  
Технические условия**

**СТО 52654419-007-2024**

## Предисловие

Цели и задачи разработки, а также использование стандартов организаций в РФ установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 29 июня 2015 г.

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».

Правила разработки и оформления установлены ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» и ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», с учетом ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

Настоящий стандарт может быть использован для работы только с письменного разрешения ООО «СВЕЗА-Лес».

## Содержание

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	1
3 КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ.....	2
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ .....	5
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ .....	8
6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ .....	10
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	11
8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ .....	11
9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ...	12
10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ .....	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А .....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....	21
Библиография.....	23

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ****ФАНЕРА SVEZA COLOR БЕРЕЗОВАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ**  
**Технические условия****Film Faced Birch Plywood SVEZA COLOR**  
**Technical requirements**

Дата введения – «26» апреля 2024 г.

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на фанеру SVEZA COLOR березовую ламинированную повышенной водостойкости, ламинированную пленкой на основе терморезистивных полимеров (далее – фанера SVEZA COLOR), предназначенную для применения в строительной, мебельной промышленности, авто-, вагоно-, контейнеростроении, при изготовлении упаковки, а также для изготовления элементов интерьеров, требующих высоких декоративных характеристик.

**2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 900. Технические условия

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8925-68 Щупы плоские для станочных приспособлений. Конструкция

ГОСТ 9620-94 Древесина слоистая клееная. Отбор образцов и общие требования при испытании

ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств

ГОСТ 9622-2016 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении

ГОСТ 9624-2009 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности при скалывании

ГОСТ 9625-2013 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при статическом изгибе

ГОСТ 11358-89 Толщинометры и стенкометры индикаторные с ценой деления 0,01 мм и 0,1 мм. Технические условия

ГОСТ 14614-79 Фанера декоративная. Технические условия

ГОСТ 23234-2009 Плиты древесностружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя

ГОСТ 27678-2014 Плиты древесностружечные и фанера. Перфораторный метод определения содержания формальдегида

ГОСТ 30255-2014 Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах

ГОСТ 30427-96 Фанера общего назначения. Общие правила классификации по внешнему виду

ГОСТ 32155-2013 Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа

ГОСТ Р 50779.12-2021 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборки штучной продукции

ГОСТ Р 53920-2010 Фанера облицованная. Технические условия

ГОСТ Р 59123-2020 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требованиям и классификация

СТО 52654419-001-2024 Фанера березовая общего назначения. Технические условия

СТО 52654419-006-2024 Фанера березовая ламинированная. Технические условия

**П р и м е ч а н и е** – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по информационному указателю «Национальные стандарты».

### **3 КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

3.1 Фанера SVEZA COLOR по степени водостойкости клеевого соединения изготавливается марки EХТ / ФСФ – фанера повышенной водостойкости клеевого соединения, склеенная фенолоформальдегидными клеями, для внутреннего и наружного использования.

Примечание: фанера SVEZA COLOR относится к группе эмиссии формальдегида EХТ.

3.2 В зависимости от внешнего вида поверхности фанеру SVEZA COLOR подразделяют на сорта: 1, 2.

3.3 В зависимости от цвета пленки фанера SVEZA COLOR может быть различных оттенков, например – белый (WHITE), каменный серый (STONE GREY) и других;

3.4 В зависимости от вида и способа нанесенного покрытия фанеру SVEZA COLOR подразделяют по типам поверхности:

- F – гладкая поверхность;
- W – поверхность с сетчатым покрытием;
- UN (UNCOATED) – поверхность без покрытия;
- H – поверхность с рисунком «HEXA» (правильный шестиугольник).

Примечания:

1. Возможна комбинация типов поверхности.

2. При формировании заказов и маркировке пачек фанеры SVEZA COLOR для поверхности без покрытия указывается наименование сорта наружного слоя фанеры по СТО 52654419-001.

3. На фанере SVEZA COLOR сорта 1/2 и типа поверхности F/W и F/H – сорт 2 всегда относится к стороне F.

4. При формировании пакетов фанеры SVEZA COLOR F/W и F/H, поверхность с сетчатым покрытием должна быть сверху.

### 3.5 Размеры

3.5.1 Длина и ширина листов фанеры SVEZA COLOR должны соответствовать указанным в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

В миллиметрах

Длина (ширина) листов фанеры	Предельное отклонение
1220, 1250	$\pm 3,0$
1500, 1525	$\pm 4,0$
2440, 2500	$\pm 4,0$
3000, 3050	$\pm 5,0$

Пр и м е ч а н и я:

1. Допускается изготавливать фанеру SVEZA COLOR других размеров и предельных отклонений по согласованию изготовителя с потребителем.
2. Длина листа фанеры SVEZA COLOR определяется вдоль направления волокон древесины наружных слоев

3.5.2 Толщина фанеры SVEZA COLOR должна соответствовать указанной в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

В миллиметрах

Номинальная толщина фанеры	Слойность не менее	Предельное отклонение	Разнотолщинность, не более
6	5	$\pm 0,3$	0,2
6,5	5		
8	6 и 7		
9	7		
10	7 и 8		
12	9		
15	11		
18	13		
21	15		
24	17		
27	19		
30	21	$\pm 0,5$	0,2
35	25		
40	28 и 29		

Номинальная толщина фанеры	Слойность не менее	Предельное отклонение	Разнотолщинность, не более
Примечание - Допускается изготавливать фанеру SVEZA COLOR других толщин, слойности и предельных отклонений по согласованию изготовителя с потребителем			

3.5.3 Листы фанеры SVEZA COLOR должны быть обрезаны под прямым углом.

Косина не должна превышать 1 мм на 1 м длины кромки листа – при методе контроля согласно п. 6.4.1.

Разница длин диагоналей не должна превышать 1 мм на 1 м длинной стороны листа – при методе контроля согласно п. 6.4.2.

3.5.4 Отклонение от прямолинейности кромок фанеры SVEZA COLOR не должно превышать 1 мм на 1 м длины кромки листа.

3.6 Условное обозначение фанеры SVEZA COLOR должно содержать:

- наименование продукции с указанием породы древесины;
- марку;
- сорт;
- тип поверхности;
- цвет покрытия;
- класс эмиссии;
- размеры;
- тип пленки;
- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения фанеры SVEZA COLOR WHITE березовой ламинированной, марки EXT / ФСФ, сорта 1/1, с гладким типом поверхности с двух сторон, класса эмиссии E1, длиной 2440 мм, шириной 1220 мм, толщиной 12 мм, с цветом пленки WHITE 205/205:

*Фанера SVEZA COLOR WHITE березовая ламинированная / Film Faced Birch Plywood SVEZA COLOR WHITE,  
EXT / ФСФ, 1/1, F/F, E1, 2440 x 1220 x 12, WHT 205/205  
СТО 52654419-007-2024*

Пример условного обозначения фанеры SVEZA COLOR HEXA STONE GREY березовой ламинированной, марки EXT / ФСФ, сорта 1/1, с гладким типом поверхности с одной стороны и с поверхностью HEXA с другой стороны, класса эмиссии E1, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм, с цветом пленки STONE GREY:

*Фанера SVEZA COLOR HEXA STONE GREY березовая ламинированная / Film Faced Birch Plywood SVEZA COLOR HEXA STONE GREY,  
EXT / ФСФ, 1/1, F/H, E1, 2500 x 1250 x 18, HEXA STONE GREY  
СТО 52654419-007-2024*

## 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1 Характеристики

4.1.1 Для изготовления фанеры SVEZA COLOR применяют фанеру общего назначения с наружными и внутренними слоями из шпона березы, изготовленную по СТО 52654419-001 марки EXT / ФСФ, шлифованную, сортом не ниже WGE (III).

Толщина шпона, применяемого для наружных и внутренних слоев фанеры SVEZA COLOR не должна превышать 2 мм.

4.1.2 Для покрытия наружного слоя фанеры SVEZA COLOR применяют бумагу, пропитанную синтетическими смолами (далее по тексту - облицовочное покрытие или пленка).

4.1.3 По согласованию изготовителя с потребителем кромки фанеры SVEZA COLOR с целью защиты от проникновения влаги могут быть покрыты краской.

Цвет защиты кромок должен имитировать цвет основного облицовочного покрытия.

4.1.4 В зависимости от качества внешнего вида поверхности фанеру SVEZA COLOR изготавливают следующих сортов: 1/1; 1/2; 2/2.

Внешний вид поверхности фанеры SVEZA COLOR должен соответствовать нормам, установленным в Приложении А.

Термины и определения дефектов обработки указаны в Приложении Б.

4.2 Содержание формальдегида в фанере и выделение формальдегида из фанеры SVEZA COLOR в воздух помещения должно соответствовать указанному в таблице 3.

Т а б л и ц а 3

Класс эмиссии	Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры (перфораторный метод), мг	Выделение формальдегида	
		Камерный метод, мг/м <sup>3</sup> воздуха	Газоаналитический метод, мг/м <sup>2</sup> *ч
Е 0,5	До 4,0 включительно	До 0,01 включительно	До 1,5 включительно
Е1	Свыше 4,0 до 8,0 включительно	Свыше 0,01 до 0,124 включительно	Свыше 1,5 до 3,5 включительно или менее 5,0 в течение 3 дней после изготовления

4.3 Физико-механические показатели фанеры SVEZA COLOR указаны в таблицах 4 и 5.



Т а б л и ц а 4

Наименование показателя	Толщина, мм	Значение физико-механических показателей
1 Влажность, %	6 – 40	5 – 12
2 Предел прочности при статическом изгибе: - вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее - поперек волокон наружных слоев, МПа, не менее	9 – 40	60 30
3 Модуль упругости при статическом изгибе: - вдоль волокон, МПа, не менее - поперек волокон, МПа, не менее	9 – 40	6000 3000
4 Устойчивость сопротивления нормальному отрыву наружного слоя, МПа, не менее	6 – 40	0,8
5 Предел прочности при растяжении вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее	6 – 6,5	30
6 Прочность склеивания облицовочного покрытия со шпоном	6 – 40	Облицовочное покрытие не должно отслаиваться в точке пересечения двух линий надреза
7 Устойчивость облицовочного покрытия к пару	6 – 40	Нет набухания. Незначительная потеря глянца. Нет пузырей
8 Водостойкость облицовочного покрытия	6 – 40	Пятна и набухание не допускаются
9 Устойчивость облицовочного покрытия к соляной кислоте (HCl)	6 – 40	Допускается легкое изменение глянца. Облицовочное покрытие твердое и не поддается механическим воздействиям
<p><b>П р и м е ч а н и я:</b></p> <p>1. Показатели пунктов (5-9) выбирают по согласованию изготовителя с потребителем.</p> <p>2. Возможно использование других методов испытаний, основанных на практических требованиях потребителей, чтобы судить о пригодности фанеры SVEZA COLOR для предназначенного ей использования.</p>		

Т а б л и ц а 5

Среднее значение предела прочности при скалывании по клеевому слою, МПа	Разрушение по древесине, %
Свыше 0,2 до 0,4 вкл.	Свыше или равно 80
Свыше 0,4 до 0,6 вкл.	Свыше или равно 60
Свыше 0,6, но менее 1,0	Свыше или равно 40
1,0 и более	-

**П р и м е ч а н и я:**

- Подготовка к испытанию фанеры SVEZA COLOR проводится по одному из способов:
  - кипячение в воде в течение 1 часа;
  - кипячение в воде в течение 6 часов;
  - кипячение в воде в течение 4 часов, высушивание в вентилируемом шкафу при температуре  $(60 \pm 3) ^\circ\text{C}$  в течение (16-20) часов, повторная выдержка в кипящей воде в течение 4 часов, охлаждение в воде при температуре  $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$  в течение 1 часа;
  - кипячение в течение  $(72 \pm 1)$  часов, охлаждение в воде при температуре  $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$  в течение 1 часа – 1 раз в квартал;
  - выдержка в течение 24 часов в воде при  $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$  – 1 раз в квартал.
- Способы 1.4 - 1.5 – используют для подготовки фанеры SVEZA COLOR к испытанию в случае тестирования новых смол.
- Способ подготовки образцов выбирают по согласованию изготовителя с потребителем.
- Процент разрушения по древесине определяют визуально.
- Испытания на скалывание проводят в разных клеевых слоях по согласованию изготовителя с потребителем.

4.4 Учет фанеры SVEZA COLOR производят в кубических метрах. Расчет объема одного листа производится без округления. Объем сформированных пакетов фанеры SVEZA COLOR и объем партии – с точностью до  $0,001 \text{ м}^3$ . Площадь листа фанеры SVEZA COLOR учитывают с точностью до  $0,01 \text{ м}^2$ , площадь листов в партии – с точностью до  $0,5 \text{ м}^2$ .

4.5 Маркировка наносится несмываемой краской на торец каждого листа фанеры SVEZA COLOR, на пласьть маркировка не наносится.

4.5.1 Автоматическая маркировка, не наносится.

4.5.2 Ручная маркировка (штамп), должна содержать следующие данные:

- изготовитель (номер);
- смена;
- марка фанеры SVEZA COLOR;
- сорт фанеры SVEZA COLOR;
- дата.

Допускается на фанере SVEZA COLOR толщиной от 6 до 9 мм наносить один штамп на (1-3) листа.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем:

- маркировку листов фанеры SVEZA COLOR не производить;
- вносить в обязательную маркировку дополнительную информацию.

4.6 Пакетирование фанеры SVEZA COLOR

Фанера SVEZA COLOR должна быть сформирована в пакеты высотой 400, 600, 900 мм отдельно по сортам, типам поверхности, размерам, толщинам, типам пленки.

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем упаковывать фанеру SVEZA COLOR в пакеты другой высоты.

#### 4.7 Упаковка и маркировка готовых пачек фанеры SVEZA COLOR.

4.7.1 Пачки фанеры SVEZA COLOR подлежат упаковке, обеспечивающей целостность и сохранность её при транспортировке.

Основные способы и виды упаковки регламентируются ООО «СВЕЗА-Лес». По согласованию изготовителя с потребителем допускаются другие способы и виды упаковки фанеры SVEZA COLOR.

4.7.2 Маркировка упакованных пачек фанеры SVEZA COLOR производится этикетками на самоклеящейся основе форматом 378x264 мм (A3) либо 300x210мм (A4).

Надпись наносится на русском и/или английском языке на двух параллельных или перпендикулярных друг к другу боковых обкладках. Содержание надписи на обеих обкладках одинаково:

- торговая марка;
- наименование продукта - Film Faced Birch Plywood SVEZA COLOR / Фанера SVEZA COLOR березовая ламинированная;
- геометрические размеры, толщина фанеры SVEZA COLOR и допуски по толщине (при необходимости);
- сорт фанеры SVEZA COLOR и тип поверхности;
- марка фанеры SVEZA COLOR;
- тип пленки;
- количество листов в пачке;
- смена;
- дата производства фанеры SVEZA COLOR;
- класс эмиссии;
- номер заказа по специальным условиям (наносится по согласованию изготовителя с потребителем);
- нормативно-технический документ, по которому изготавливается фанера SVEZA COLOR;
- наименование и адрес изготовителя;
- знаки сертификации и отметка технического контроля;
- манипуляционные знаки: боится сырости и крюками не брать;
- штрих код - при наличии терминала сбора данных (сканера).

Для удобства работы на складе допускается нанесение дополнительной маркировки в виде этикетки или с помощью трафарета.

4.8 Направления использования фанеры SVEZA COLOR указаны в Приложении В.

## 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1 Фанеры SVEZA COLOR принимают партиями.

Партией считают определенное количество листов фанеры SVEZA COLOR одного сорта, типа поверхности, типа пленки и размеров.

Партия должна быть оформлена одним документом, содержащим:

- торговая марка;
- наименование и адрес изготовителя;
- условное обозначение фанеры SVEZA COLOR;
- объем партии;
- обозначение нормативного документа, которому соответствует фанера SVEZA COLOR.

5.2 Проверку качества и размеров листов фанеры SVEZA COLOR осуществляют выборочным контролем. При выборочном контроле листы фанеры SVEZA COLOR отбирают «вслепую» по ГОСТ Р 50779.12 в количестве, указанном в таблице 6.

Т а б л и ц а 6

В листах

Объем партии	Контролируемый показатель по пунктам			
	3.5.1; 3.5.2; 3.5.3; 3.5.4		4.1.4	
	Объем выборки	Приемочное число	Объем выборки	Приемочное число
До 500	8	1	13	1
От 501 до 1200	13	1	20	2
От 1201 до 3200	13	1	32	3
От 3201 до 10000	20	2	32	3

Определение объема выборки для пунктов (4 – 10) таблицы 4 – по согласованию изготовителя с потребителем.

5.3 Влажность, предел прочности при скалывании по клеевому слою, предел прочности при статическом изгибе вдоль и поперек волокон наружных слоев, модуль упругости при статическом изгибе вдоль и поперек волокон наружных слоев контролируют для каждой толщины и слойности фанеры SVEZA COLOR не менее одного раза в месяц.

Допускается контроль для каждой партии по согласованию изготовителя с потребителем, для этого отбирают 0,1 % листов от партии, но не менее одного листа.

5.4 Для контроля выделения формальдегида отбирают один лист фанеры SVEZA COLOR от любого объема выборки.

Показатель выделения формальдегида контролируют не менее одного раза в 30 суток, а также при изменении рецептуры смолы и/или клея.

5.5 Необходимость проведения испытаний, их периодичность и объем контроля по показателям пунктов (4-10) таблицы 4 – по согласованию изготовителя с потребителем.

5.6 Результаты испытаний по выделению формальдегида и физико-механическим испытаниям партии фанеры, изготовленной по СТО 52654419-001, допускается распространять на фанеру SVEZA COLOR, произведенную из той же партии.

5.7 Партию считают соответствующей требованиям настоящего стандарта и принимают, если в выборках:

- количество листов фанеры SVEZA COLOR, не отвечающих требованиям настоящего стандарта по размерам, косине, прямолинейности, дефектам обработки, меньше или равно приемочному числу, установленному в таблице 6;
- физико-механические свойства соответствуют значениям, установленным в таблицах 4 и 5;
- выделение формальдегида соответствует нормам, установленным в таблице 3.

## **6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ**

6.1 Отбор образцов – по ГОСТ 9620, ГОСТ 27678, ГОСТ 30255, ГОСТ 32155 [1] - [2].

6.2 Длину и ширину фанеры SVEZA COLOR измеряют в двух точках параллельно кромкам на расстоянии не менее 100 мм от кромок металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с погрешностью 1 мм. За фактическую длину (ширину) листа принимают среднее арифметическое значение результатов двух измерений.

6.3 Толщину измеряют на расстоянии не менее 25 мм от кромок посередине каждой стороны листа.

За фактическую толщину листа принимают среднее арифметическое значение результатов четырех измерений.

Для измерения толщины используют приборы:

- толщиномер по ГОСТ 11358 с ценой деления не более 0,1 мм;
- микрометр по ГОСТ 6507 с ценой деления не более 0,1 мм.

Разнотолщинность в одном листе фанеры SVEZA COLOR определяют, как разницу между наибольшей и наименьшей толщиной четырех измерений.

6.4 Косина листа фанеры SVEZA COLOR.

6.4.1 Косину листа фанеры SVEZA COLOR измеряют по ГОСТ 30427. Косину измеряют угольником по ГОСТ 3749. Косину определяют измерением наибольшего отклонения кромок листа от поверхности угольника металлической линейкой по ГОСТ 427 с погрешностью 1 мм.

6.4.2 Допускается определять размер косины по разнице длин диагоналей листа, измеряемых металлической рулеткой по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.

6.5 Отклонение от прямолинейности кромок листа фанеры SVEZA COLOR определяют измерением максимального зазора между кромкой листа и кромкой металлической линейки щупом по ГОСТ 8925 с погрешностью 0,2 мм.

6.6 Покоробленность – по ГОСТ 30427.

6.7 Влажность – по ГОСТ 9621, [3].

6.8 Предел прочности при скалывании по клеевому слою – по ГОСТ 9624, [4].

6.9 Предел прочности и модуль упругости при статическом изгибе – по ГОСТ 9625, [5].

6.10 Предел прочности при растяжении вдоль волокон – по ГОСТ 9622.

6.11 Удельное сопротивление нормальному отрыву наружного слоя – по ГОСТ 23234.

6.12 Измерение дефектов обработки по ГОСТ 30427.

6.13 Прочность склеивания облицовочного покрытия со шпоном – по ГОСТ 14614.

6.14 Устойчивость облицовочного покрытия к пару – по ГОСТ Р 53920.

6.15 Водостойкость облицовочного покрытия – по ГОСТ 14614.

6.16 Устойчивость облицовочного покрытия к соляной кислоты (HCl) (для меламиновых пленок) – в соответствии с Приложением Г.

6.17 Содержание формальдегида – по ГОСТ 27678 (указанный метод используется в качестве арбитражного), выделение формальдегида в окружающую среду – по ГОСТ 30255, ГОСТ 32155 и [1].

## **7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

7.1 Фанеру SVEZA COLOR транспортируют в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

7.2 При транспортировке необходимо избегать сильного увлажнения фанеры SVEZA COLOR во избежание разбухания по краям, покоробленности листов, сильного вдавливания упаковочных ремней или иной потери качества.

7.3 Во избежание покоробленности листов фанеру SVEZA COLOR толщиной до 15 мм необходимо упаковывать на обложку толщиной не менее 18 мм.

7.4 Хранение фанеры SVEZA COLOR

7.4.1 Фанеру SVEZA COLOR хранят в штабелях в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах и деревянных прокладках/брусках, расположенных в одной вертикальной плоскости и на расстоянии от кромок пакета 150-250 мм.

7.4.2 Фанеру SVEZA COLOR хранят в закрытых помещениях, защищающих фанеру от атмосферных осадков, при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

## **8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель гарантирует соответствие качества фанеры SVEZA COLOR требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения фанеры SVEZA COLOR марки EXT / ФСФ – 5 лет со дня получения ее потребителем.

При использовании фанеры SVEZA COLOR для дальнейшей обработки рекомендуется обратиться к производителю для уточнения свойств и характеристик фанеры.

## **9 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

9.1 Содержание вредных химических веществ, выделяемых при эксплуатации изделий из фанеры SVEZA COLOR в воздух жилых помещений и общественных зданий не должно превышать требования [6], [7], [8].

9.2 Фанера SVEZA COLOR должна изготавливаться с применением материалов и компонентов, разрешенных для их использования национальными органами санитарно-эпидемиологического надзора.

9.3 К производству фанеры SVEZA COLOR допускаются лица не моложе 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний. Медосмотры проводятся в соответствии с действующими приказами Минздрава РФ.

9.4 Лица, связанные с изготовлением фанеры SVEZA COLOR, должны быть обеспечены в соответствии с действующими нормативами средствами индивидуальной защиты по ГОСТ Р 59123.

9.5 Значение удельной активности цезия 137 в фанере SVEZA COLOR не должно превышать гигиенические нормативы, установленные в требованиях [9].

9.6 Состав стандартной фанеры SVEZA COLOR не содержит сырье, материалы и компоненты, классифицируемые, как опасные отходы.

9.7 Фанера SVEZA COLOR имеет, как правило, длительный срок службы, и существует несколько способов её утилизации. Утилизация фанеры SVEZA COLOR должна производиться с учетом предписаний по утилизации действующего законодательства разных стран.

## **10 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

10.1 Фанера SVEZA COLOR предназначена для многократного использования. Соблюдение правил по применению и хранению фанеры позволит увеличить срок ее службы.

10.2 Допускается незначительное отклонение по толщине фанеры SVEZA COLOR под воздействием влажного воздуха во время транспортировки по краю на расстоянии до 50 мм от кромки.

### **10.3 Распиловка фанеры SVEZA COLOR**

Распиловку фанеры SVEZA COLOR на детали необходимо производить с использованием ленточных или дисковых пил.

С целью получения чистого среза, распиловка должна выполняться правильно - сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов и снизить размеры и количество сколов на пласти.

При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи.

В случае осуществления распиловки, для предотвращения поглощения фанерной влаги, торцы фанеры SVEZA COLOR в обязательном порядке обра-

батываются специальными видами водно-дисперсионной краски на основе акрилата или иным герметиком.

#### 10.4 Сверление фанеры SVEZA COLOR

Все производимые при монтажных работах отверстия для исключения попадания влаги в фанеру SVEZA COLOR должны заполняться водно-дисперсионной краской на основе акрилата или иным герметиком, а поверхности листа рекомендуется обрабатывать гидрофобизирующим составом.

С целью получения отверстия с ровными краями необходимо использовать сверло достаточно острое и оснащенное передним резакром.

Сверление следует начинать с лицевой стороны. С целью избегания расщеплений на оборотной стороне плиты рекомендуется использовать подкладочный лист.

С целью избегания расщепления слоев фанеры SVEZA COLOR при использовании гвоздей рекомендуется применять гвозди с резьбой или специальные шурупы. Рекомендованным считается расстояние от края листа до гвоздя (12 – 15) мм.

10.5 Рипплинг – это обычные, обусловленные технологией деревообработки и свойствами древесного материала, волнообразные выпуклости на поверхности SVEZA COLOR высотой приблизительно до 0,8 мм и различной длины. Они возникают из-за поглощения фанерой воды (фото 1).



Фото 1

Особенно часто эти явления наблюдаются при использовании фанеры SVEZA COLOR в условиях прямого контакта фанеры с водой.

При использовании в не закрытых помещениях, резкое изменение климата в течение дня и/или условиях сезонных осадков (например, весенне-осенние месяцы) может также повлиять на появление эффекта Рипплинга.

Образование волнистости продолжается до полного насыщения влагой приблизительно до 28 % через обрезанные кромки, кромки без дополнительной защиты герметиками, просверленные отверстия, установленные заклепки или невидимые при невооруженном осмотре повреждения облицовочного покрытия (фото 2).



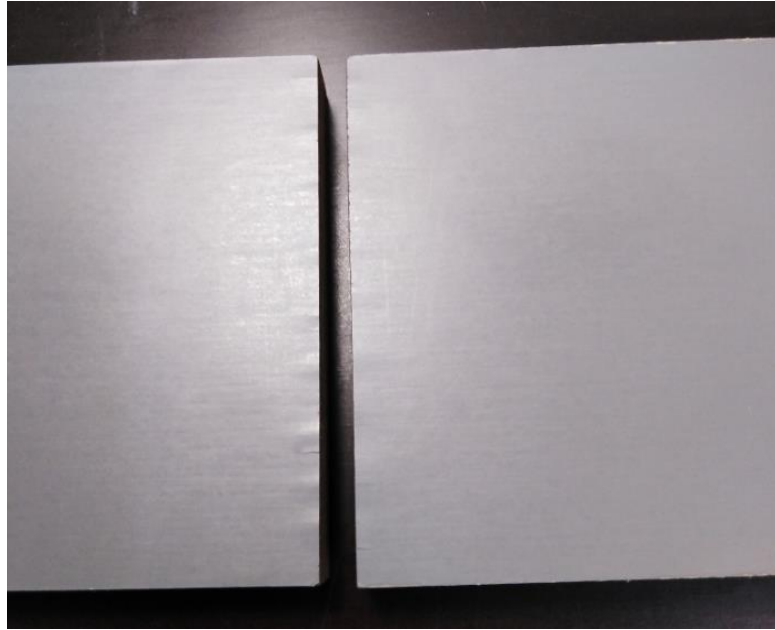


Фото 2

После полного насыщения волнистость с поверхности листов фанеры SVEZA COLOR почти полностью исчезает. Как правило, это происходит уже через (2-3) цикла контактов фанеры с водой с просушиванием между каждым контактом.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

**Нормы ограничения дефектов обработки для сортов фанеры SVEZA COLOR**

Нормы ограничения дефектов обработки для сортов фанеры SVEZA COLOR приведены в таблице А.1

Т а б л и ц а А. 1

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов обработки для сортов			
	1	1 (для фанеры F/H и F/W)	2	2 (для фанеры F/H и F/W)
1. Пропечатка структуры волокон древесины, здоровых сучков, вставок, не гладкого лущения	Допускается			
2. Отслаивание, порывы, отсутствие, осыпание пленки	Не допускается		Допускается не более 2 % площади поверхности листа, при условии покрытия влагозащитной краской цветом основного пленочного покрытия	
3. Температурные разводы	Не допускаются		Допускаются без нарушения целостности облицовочного покрытия	
4. Нахлестки (складки, морщины) пленки	Не допускаются		Допускаются	
5. Налипания фрагментов пленки (двойной ламинат)	Допускается общей площадью не более 60 мм <sup>2</sup> площади поверхности листа		Допускаются	
6. Горелая кромка: 6а. Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: трещины, повреждения, выпавшие сучки	Не допускаются		Допускаются	
6б. Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: не гладкое лущение	Не допускается		Допускается	
6в. Горелая пленка (прогар) от дефектов наружного слоя: полосы и пятна от шлифования	Не допускаются		Допускаются не более 25% площади поверхности листа	

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов обработки для сортов			
	1	1 (для фанеры F/H и F/W)	2	2 (для фанеры F/H и F/W)
7. Следы от дефектов внутреннего слоя: 7а. Следы от дефектов внутреннего слоя: выпавшие сучки, отверстия	Допускаются в виде пятен без повреждения облицовочного покрытия размером не более 20х20 мм, в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>		Допускаются	
7б. Следы от дефектов внутреннего слоя: разошедшийся шов, трещины	Допускаются без повреждения облицовочного покрытия шириной не более 5 мм, длиной не более 300 мм, в количестве не более 1 шт./пм		Допускаются	
8. След от срощенного или ребросклеенного шпона	Допускается без повреждения облицовочного покрытия		Допускается	
9. Полосы и пятна от плит пресса	Не допускаются		Допускается	
10. Полосы и пятна от пленки	Не допускаются	Не допускаются на стороне листа НЕХА и сетка; Допускаются на гладкой стороне листа без повреждения облицовочного покрытия	Допускается	
11. * Полосы от оборудования	Допускаются на одной стороне листа фанеры не более 20 % листов в пачке		Допускаются	
12. Местные вздутия на поверхности фанеры	Не допускаются		Допускаются диаметром не более 100 мм в количестве не более 1 шт./м <sup>2</sup>	
13. Частицы шпона, вклеенные в наружный слой	Не допускаются		Допускаются	
14. Отпечатки плит пресса	Не допускаются		Допускаются	
15. Вмятины	Допускаются единичные размером не более 2 мм без повреждения облицовочного покрытия на одной стороне листа		Допускаются глубиной не более 0,5 мм без повреждения облицовочного покрытия	
16. Волнистость от шлифования фанеры-основы	Не допускаются		Допускается	
17. Царапины	Не допускаются		Допускается без повреждения облицовочного покрытия	
18. Темные пятна природного происхождения (следы от насекомых)	Допускаются не более 1 шт. на 1пм общей площадью не более 10 мм <sup>2</sup> на одной стороне листа		Допускается	
19. Дефекты обрезки, сколы кромок и углов	Допускаются до 1 мм с учетом доработки (зачистки шлифшкуркой) при заказе фанеры без окрашенных кромок. Допускаются до 3 мм с учетом доработки (зачистки шлифшкуркой) при заказе фанеры с окрашенными кромками		Допускаются длиной не более 10 мм при условии покрытия влагозащитной краской	

Наименование дефектов	Нормы ограничения дефектов обработки для сортов			
	1	1 (для фанеры F/H и F/W)	2	2 (для фанеры F/H и F/W)
20. Подтеки краски (при окрашивании кромок)	Допускаются шириной не более 3 мм		Допускаются	
21. Недостача шпона	Не допускаются		Допускается по одной кромке глубиной не более 5 мм	
22. Местное расслоение шпона во внутренних слоях фанеры (скрытый пузырь)	Не допускаются			
23. Отклонения от допустимых геометрических размеров	Геометрические размеры в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4			
24. Слипание листов между собой	Не допускаются			
25. Отклонение от прямолинейности линий рисунка к кромке фанеры	Не применимо	Допускается не более 3 мм на 1 м длины кромки листа	Не применимо	Допускается
26. Непропечатка структуры рисунка	Не применимо	Не допускается	Не применимо	Допускается
27. Покоробленность	В фанере толщиной до 6,5 мм включительно – не учитывается, в фанере толщиной выше 6,5 мм допускается со стрелой прогиба не более 20 мм на лист фанеры при измерении на горизонтальной ровной поверхности.			
28. Механические повреждения	Допускается по кромкам по п. 19 настоящей таблицы На поверхности фанеры – не допускается			
29. Свесы и бахрома покрытия, сдвиг и недостача пленки, трещины, вырывы и отслоения покрытия	Не допускаются			
Примечания:				
1. Дефекты, не указанные в Приложении А, не допускаются;				
2. Фанеру, не соответствующую сортам 1 и 2 переводят в 3 сорт согласно СТО 52654419-006;				
3. Для покрытия 1-го сорта суммарное количество одновременно присутствующих наименований дефектов не должно превышать более трёх;				
4. *При выявлении дефекта по п.11, необходимо остановить оборудование и устранить причину дефекта.				
5. Оценка качества поверхности должна соответствовать эталонному образцу.				

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Термины и определения дефектов обработки

Термины и определения дефектов обработки приведены в таблице Б.1

Т а б л и ц а Б. 1

Наименование дефектов обработки	Определение
Пропечатка структуры волокон древесины, здоровых сучков, вставок, не гладкого лущения	Очертания здоровых сучков, структуры волокон древесины, вставок на поверхности фанеры ламинированной, не гладкого лущения, без изменения структуры и цвета плёночного покрытия
Отслаивание, порывы, отсутствие, осыпание пленки	Непокрытые пленкой участки поверхности фанеры ламинированной
Температурные разводы	Изменение цвета пленки (с нарушением целостности облицовочного покрытия и/или без нарушения) по причине преждевременного отверждения пленки без давления
Нахлестки (складки, морщины) пленки	Местное утолщение, вызванное нахлестом пленки на поверхности фанеры
Морщины	Дефект поверхности в виде группы чередующихся продольных углублений и выступов неправильной формы и произвольного направления (напоминающих морщины или складки), образующийся в результате неправильной работы станции нанесения пленки и/или некачественной пленки
Налипания фрагментов пленки (двойной ламинат)	Приклеенные фрагменты пленки, попавшие на наружную поверхность фанеры в процессе ламинирования
Горелая пленки (прогар)	Нарушение целостности пленки по дефектам наружного слоя
Следы от дефектов внутреннего слоя	Изменение цвета пленки или ее нарушение целостности по дефектам внутреннего слоя
След от сращенного или ребросклеенного шпона	Полоса на поверхности листа фанеры без повреждения и изменения цвета пленки, определяемая визуально под разным углом
Полосы и пятна от плит пресса	Полосы и пятна на поверхности фанеры ламинированной из-за загрязнения плит пресса
Полосы и пятна от пленки	Ненормально окрашенные участки поверхности фанеры ламинированной от выделения летучих веществ пленки во время прессования
Полосы от оборудования	Глянцевые полосы идущие вдоль или поперек листа поверхности фанеры в результате воздействия транспортировочных механизмов оборудования или в результате контрольных проверок качества фанеры
Местные вздутия на поверх-	Частичное отслоение пленки от поверхности фанеры

Наименование дефектов обработки	Определение
ности фанеры	ламинированной
Частицы шпона, вклеенные в наружный слой	Частицы шпона, вклеенные в наружный слой фанеры перед ламинированием
Отпечатки плит пресса	Местные выпуклости на поверхности фанеры ламинированной, образованные по причине наличия дефектов на плитах пресса ламинирования
Вмятины	Местное вдавливание наружного слоя без повреждения облицовочного покрытия
Волнистость от шлифования фанеры-основы	Наличие продольных или поперечных полос по всей поверхности фанеры с равномерным шагом
Царапины	Повреждение облицовочного покрытия фанеры ламинированной острым предметом в виде узкого длинного углубления или местное вдавливание наружного слоя с повреждением облицовочного покрытия
Темные пятна природного происхождения (следы от насекомые)	Темные пятна на поверхности в основном от насекомых
Дефекты обрезки, сколы кромок и углов	Дефекты, характеризующиеся отсутствием облицовочного покрытия по краю листа фанеры ламинированной
Подтеки краски (при окрашивании кромок)	Попадание краски на пластъ листа фанеры ламинированной
Недостача шпона	Дефект, характеризующийся отсутствием части шпона внутреннего слоя, кроме торцевых сучков и трещин
Местное расслоение шпона во внутренних слоях фанеры (скрытый пузырь)	Разделение двух смежных слоев шпона по клеевому слою
Отклонения от допустимых геометрических размеров	Геометрические размеры фанеры больше или меньше допустимых размеров и допусков к ним
Слипание листов между собой	Стойкое слипание листов фанеры ламинированной между собой по пласти вызванное подтеками краски
Отклонение от прямолинейности линий рисунка к кромке фанеры	Дефект относится к фанере с покрытием HEXA, отклонение шестигранного рисунка по линии кромки фанеры
Непропечатка структуры рисунка	Дефект относится к фанере с покрытием HEXA/сетка, непропечатка (потертость) шестигранного рисунка, сетки
Покоробленность	Отклонение плоскости листа фанеры, превышающее значения
Механические повреждения	Дефект от механического воздействия, вызывающий нарушение целостности фанеры SVEZA COLOR
Свесы и бахрама покрытия, сдвиг и недостача пленки, трещины, вырывы и отслоения покрытия	Технологическое превышение размеров формата отвержденной пленки над размерами фанеры-основы, отсутствие пленки по кромкам плиты

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(обязательное)

**Направления использования фанеры SVEZA COLOR**

Направления использования фанеры SVEZA COLOR приведены в таблице В.1

Т а б л и ц а В.1

<b>Направление использования</b>	<b>Назначение элемента</b>	<b>Примечание</b>
Легкий коммерческий транспорт	Открытые элементы обшивки стен трейлеров, прицепов, кузовов	Для дополнительной защиты от воздействия воды после раскроя элементы и детали требуют защиты кромок (окраска, защита герметиками или др.)
Автобусы	Открытые элементы салонов, багажных отделений	
Лодки, катера, суда и прочее	Открытые элементы обшивки стен кают и других помещений судов. Открытые элементы надувных лодок и катеров – транцы, сиденья, палубы, речные настилы, пайолы, слани	
Упаковка концертного оборудования	Внешние и внутренние элементы кейсов, кофров, чемоданов, коробов	
Интерьеры	Отделочный материал жилых и общественных помещений	
Другое	Элементы мебели для жилых и общественных помещений. Элементы конструкций для использования на открытом воздухе круглый год, при условии дополнительной обработки технологических отверстий и/или мест соединения конструкций и соблюдения правил эксплуатации под агрессивным воздействием солнечных лучей, дождя, снега и перепада температур от плюс 40 °С до минус 50 °С (детские площадки, скамьи и т.п.)	

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное)

### Метод определения устойчивости облицовочного покрытия к соляной кислоте (HCl)

#### Г.1 Аппаратура, приборы, инструменты, химическая посуда, материалы

Для проведения испытаний применяют:

- стеклянную чашку диаметром (30-40) мм;
- 4-N раствор HCl;
- пипетку;
- секундомер;
- обеззоленные фильтры.

#### Г.2 Отбор и подготовка образцов

Отбор и распиловку образцов производят согласно п.п. 3.1, 3.2, 3.3 настоящей Процедуры. Образцы перед испытанием выдерживают в течение не менее 24 часов. Температура образцов не должна превышать 20 °С.

Кондиционирование образцов не требуется.

#### Г.3 Проведение испытаний

В пипетку набирают 4-N раствор HCl, наливают раствор на образец, накрывают стеклянной чашкой налитый раствор и засекают время. Через 20 минут стеклянную чашку снимают, удаляют с поверхности образца остатки раствора HCl фильтровальной бумагой (обеззоленными фильтрами).

Испытаниям должны подвергаться обе пласти образца (верхняя и нижняя).

Проводят визуальный осмотр испытываемого образца, царапают образец острым предметом.

Данный тест можно проводить на производственном участке облицовывания фанеры, после ее остывания.

#### Г.4 Обработка результатов испытаний

Устойчивость облицовочного покрытия к соляной кислоте оценивают по трехбалльной шкале по изменению структуры испытываемой поверхности в соответствии с таблицей Г.1.

Таблица Г.1

Оценка	Полученный результат	Оценка изменения поверхности
1	Переотверждение пленки	Нет изменения глянца, покрытие твердое, отсутствует след от горловины чашки.



<b>Оценка</b>	<b>Полученный результат</b>	<b>Оценка изменения поверхности</b>
2	Полное (нормальное) отверждение пленки	Легкое изменение глянца, покрытие твердое и не поддается механическим воздействиям, присутствует след от горловины чашки.
3	Отсутствие отверждения пленки	Отсутствие глянца и вымывание смолы, размягчение и вздутие поверхности, после царапания пленка отслаивается от шпона.

### **Г.5 Нормативные требования**

Результат испытания по определению устойчивости облицовочного покрытия к соляной кислоте (HCL) считают удовлетворительным если на обеих поверхностях образца присутствует легкое изменение глянца, покрытие твердое и не поддается механическим воздействиям, присутствует след от горловины чашки (Оценка 2 по Таблице Г.1).

## Библиография

- [1] DIN EN ISO 12460-3 Древесные материалы – Определение выделения формальдегида. Часть 3. Метод газового анализа
- [2] EN 326-1-1994 Плиты древесные. Отбор образцов, раскрой и контроль. Часть 1: Отбор и раскрой образцов для испытаний и выражение результатов испытаний
- [3] EN 322:1993 Древесные материалы. Определение влажности
- [4] EN 314-1:2004 Фанера. Качество склеивания. Часть 1. Методы испытаний
- [5] EN 310:1993 Плиты древесные. Определение модуля упругости при изгибе и предела прочности на изгиб
- [6] ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений
- [7] ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы
- [8] ГН 2.1.6.2328-08 Дополнение к ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы
- [9] Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299

Ключевые слова: стандарт организации, фанера SVEZA COLOR березовая ламинированная, размеры, технические требования, упаковка, маркировка, методы контроля, транспортирование, хранение, гарантия.

---

Организация – разработчик  
ООО «СВЕЗА-Лес»