





SVEZA COLOR

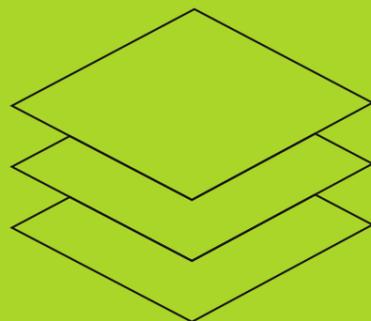

100% БЕРЕЗОВАЯ
ФАНЕРА СО
СПЕЦИАЛЬНЫМ
ЦВЕТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ В ЦВЕТЕ

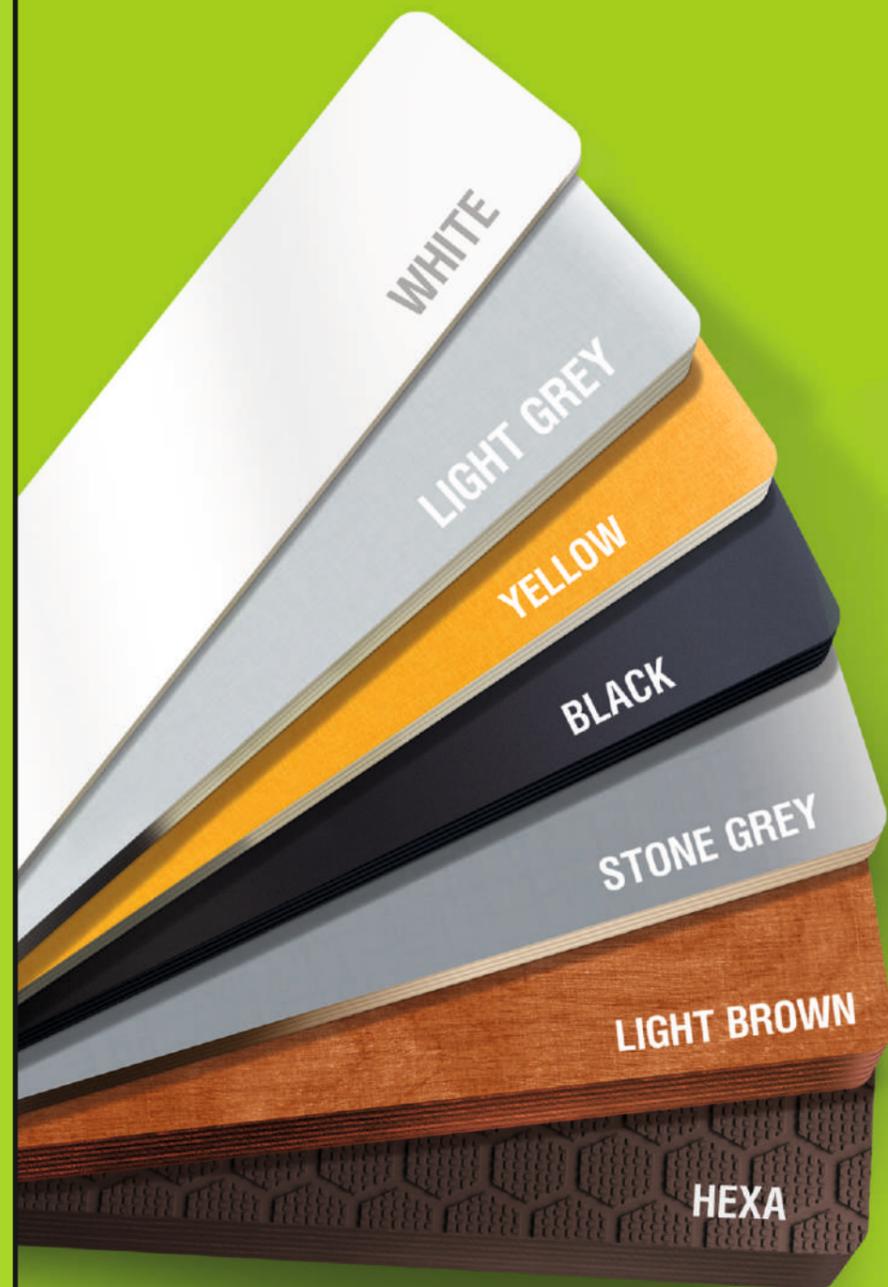

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



CARB



CARB



SVEZA

SVEZA.RU

SVEZA

SVEZA.RU

SVEZA COLOR

SVEZA COLOR – 100% БЕРЕЗОВАЯ ФАНЕРА, ПОКРЫТАЯ ЦВЕТНЫМИ ИЗНОСОСТОЙКИМИ МАТЕРИАЛАМИ. ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ВЕРХНЕГО СЛОЯ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ, ВЛАГОСТОЙКИЙ КЛЕЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЛЕНКА ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ SVEZA COLOR НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННИХ, НО И ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЦВЕТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ.

SVEZA HEXA – 100% березовая фанера, облицованная противоскользящим покрытием с рисунком «гекса» (правильный шестиугольник) для полов легкого коммерческого транспорта и других применений – складских помещений, детских и спортивных площадок, концертно-сценических площадок, где требуется простота ухода и декоративные свойства поверхности.

Мы предлагаем
2 размера:

8×4×8

5×10

ПРЕИМУЩЕСТВА




РАВНОМЕРНЫЙ
ЧИСТЫЙ ЦВЕТ



ВЛАГОСТОЙКИЙ
КЛЕЙ




ПОВЫШЕННАЯ
УФ-СТОЙКОСТЬ



ПОВЫШЕННАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ПРОСТОТА
УХОДА (HEXA)



ЗАЩИТА
ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ (F/W)

МИКСОВАННЫЙ ЗАКАЗ: НУЖНОЕ ВАМ КОЛИЧЕСТВО СТАНДАРТНОЙ ФАНЕРЫ И ПРОДУКТА SVEZA COLOR МОЖНО ОБЪЕДИНИТЬ В ОДНОМ ЗАКАЗЕ

ЦВЕТА*



WHITE



BLACK



STONE GREY



LIGHT GREY




LIGHT BROWN




YELLOW

ПОВЕРХНОСТИ

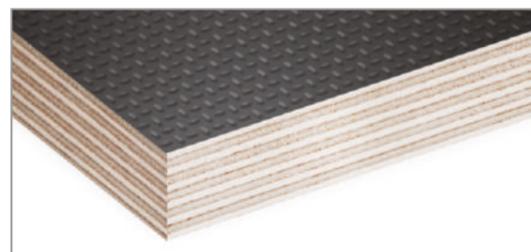

СЕТЧАТАЯ

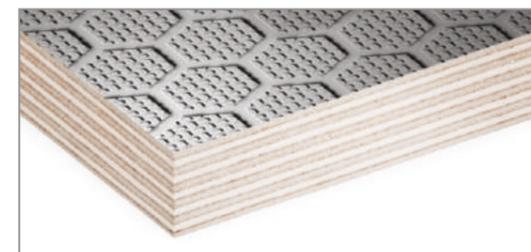

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

*ДРУГИЕ ЦВЕТА ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА

SVEZA COLOR WHITE




Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)

Плотность пленки
205 г/м²
Повышенная УФ-стойкость
Меламиновая пленка

- Мебель
- Интерьеры (жилые помещения, общественные зоны, скорая помощь)
- DIY



SVEZA COLOR LIGHT GREY

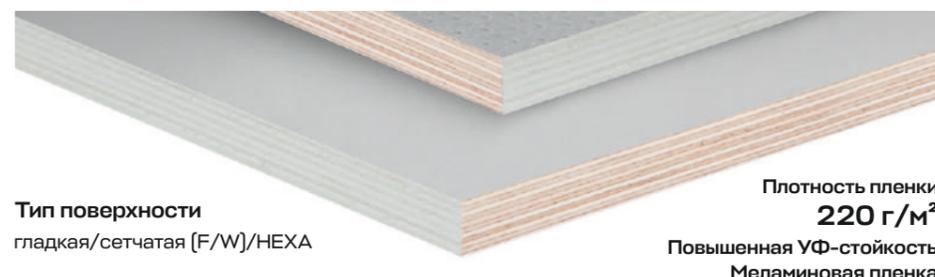


Тип поверхности
гладкая/сетчатая (F/W)/HEXA

Плотность пленки
220 г/м²
Повышенная УФ-стойкость
Меламиновая пленка

- Легкий коммерческий транспорт (стены и полы)
- Лодки (скамьи, слани, транцы)
- Интерьерные панели



SVEZA COLOR STONE GREY

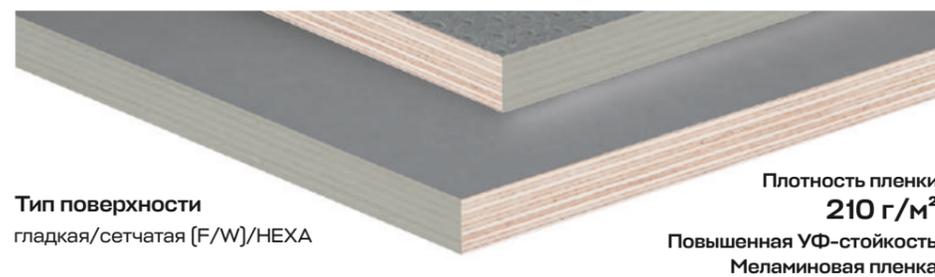


Тип поверхности
гладкая/сетчатая (F/W)/HEXA

Плотность пленки
210 г/м²
Повышенная УФ-стойкость
Меламиновая пленка

- Боксы для музыкальных инструментов и декораций
- Трейлеры для животных



SVEZA COLOR BLACK

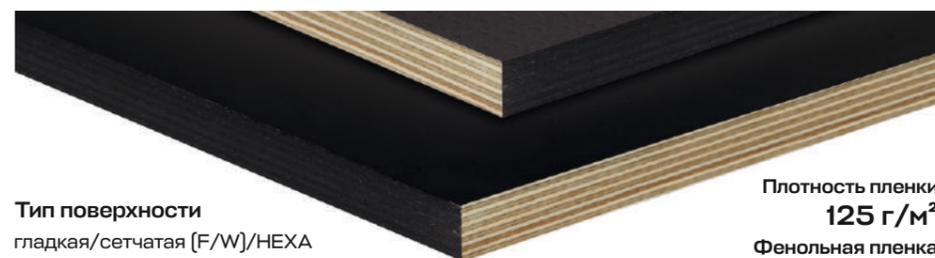

Тип поверхности
гладкая/сетчатая (F/W)/HEXA

Плотность пленки
125 г/м²
Фенольная пленка

- Детские и спортивные площадки
- Сельскохозяйственные постройки
- Интерьерные панели



SVEZA COLOR YELLOW




Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)

Плотность пленки
167 г/м²
Повышенная УФ-стойкость
Модифицированная фенольная пленка

- Интерьерные панели для кемперов, минивэнов, яхт
- Мебель
- Стеновые панели для внутренней отделки




SVEZA COLOR LIGHT BROWN

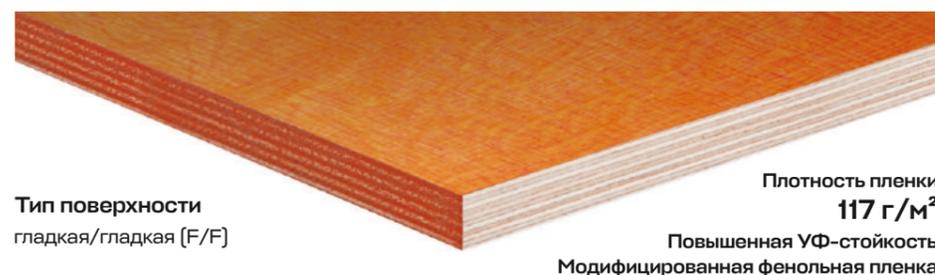

Тип поверхности
гладкая/гладкая (F/F)

Плотность пленки
117 г/м²
Повышенная УФ-стойкость
Модифицированная фенольная пленка

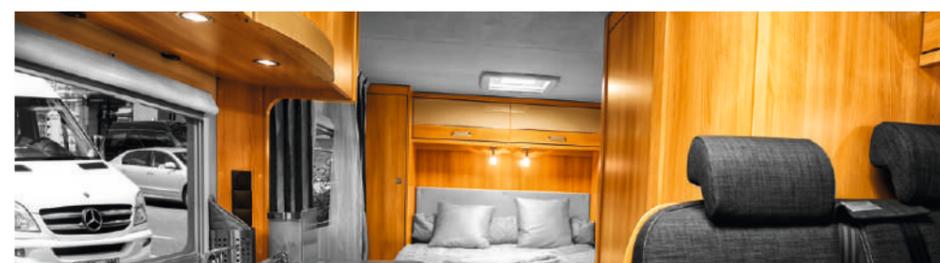


ПОВЕРХНОСТИ

Мы предлагаем 2 размера:
8×4×8 и 5×10

HEXA PATTERN DARK BLACK



HEXA PATTERN GREY

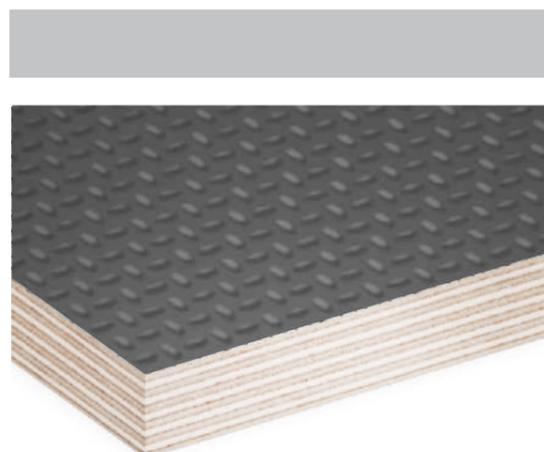

ПРЕИМУЩЕСТВА



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ СВОЙСТВА
(R10 ПО СТАНДАРТУ DIN 51130)



ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
(350-600 ОБОРОТОВ ПО ТАБЕР-ТЕСТУ)




ПРОСТОТА УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

ПРИМЕНЕНИЕ



ПОЛЫ В ЛЕГКОМ КОММЕРЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ

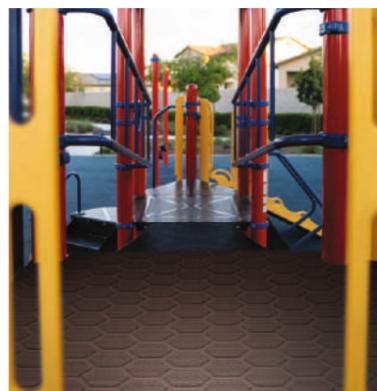

ПОЛЫ НА ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ



ЛЕСТНИЦЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс эмиссии формальдегида	E1, E0.5, E0.05ppm, CARB
Влагостойкость	высокая
Плотность, кг/м ³	640-700
Влажность, %	5-12

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЧНОСТИ

Показатель	Толщина, мм	Значение
Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее, N/mm		
- вдоль волокон наружных слоев	9-30	60
- поперек волокон наружных слоев		30
Модуль упругости при статическом изгибе, МПа, не менее		
- вдоль волокон	9-30	6000
- поперек волокон		3000

КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ В ПАЧКЕ

Толщина фанеры, мм	Кол-во листов в пачке, шт.	Высота пачки, мм									
		400				600					
		Объем, м ³				Объем, м ³					
		1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1500 × 3000 мм	1525 × 3050 мм			1220 × 2440 мм	1250 × 2500 мм	1500 × 3000 мм	1525 × 3050 мм
6	65	1,161	1,219	1,755	1,814	100	1,786	1,875	2,700	2,791	
6,5	62	1,200	1,259	1,814	1,874	92	1,780	1,869	2,691	2,781	
8	50	1,191	1,250	1,800	1,861	75	1,786	1,875	2,700	2,791	
9	44	1,179	1,238	1,782	1,842	67	1,795	1,884	2,714	2,805	
10	40	1,190	1,125	1,800	1,861	60	1,786	1,875	2,700	2,791	
12	33	1,179	1,238	1,782	1,842	50	1,786	1,875	2,700	2,791	
15	26	1,161	1,219	1,755	1,814	40	1,786	1,875	2,700	2,791	
18	22	1,179	1,238	1,782	1,842	33	1,768	1,856	2,673	2,763	
21	19	1,188	1,247	1,796	1,856	29	1,813	1,903	2,741	2,833	

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ТОЛЩИНЕ

Номинальная толщина фанеры, мм	Кол-во слоев, шт.	Шлифованная фанера
		Предельное отклонение, мм
6	5	+0,4; -0,5
6.5	5	+0,4; -0,5
8	6/7	+0,4; -0,5
9	7	+0,4; -0,6
10	7/8	+0,5; -0,6
12	9	+0,5; -0,7
15	11	+0,6; -0,8
18	13	+0,7; -0,9
21	15	+0,0; -1,1

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ/ШИРИНЕ

Длина/ширина листов фанеры, мм	Предельное отклонение, мм
1220 / 1250	± 3,0
1500 / 1525	± 4,0
2440 / 2500	± 4,0
3000 / 3050	± 5,0

НОРМА ЗАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Формат, фут	Высота пачки, мм	Контейнер		Еврофура		Ж/д вагон	
		Количество пачек	Объем, м ³	Количество пачек	Объем, м ³	Количество пачек	Объем, м ³
4 × 8	400	32	37	24	30	64	80
	600	—	—	16	30	—	—
5 × 10	400	19	35	16	30	34	60
	600	—	—	11	30	—	—

Миксованный заказ: нужное вам количество стандартной фанеры и продукта SVEZA Color можно объединить в одном заказе.

Фактическая загрузка может отличаться от указанных норм по согласованию с клиентом.